


Standardseil 6x19 M

nach EN 12385-4 (früher DIN 3060)
Draht-Nennfestigkeit 1.770 N/mm²

- **Einsatzbereiche:** Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten bei geringen Anforderungen und bei mittlerer Flexibilität; Seile für den alltäglichen Gebrauch, Garagentore, Heugreifer, Kleinwinden
- **Einlagenbeschreibung:** FC = Fasereinlage, IWRC = Stahleinlage

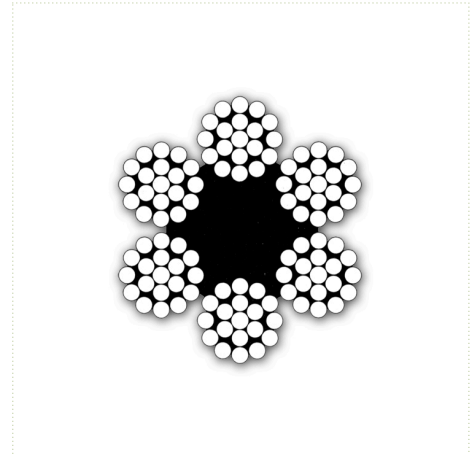

WARNUNG: Keinen Wirbel verwenden!

| ArtNr | Ø | Ausf. | Einl. | Gew. | MBK | Preis |
|-----------|-----|----------|-------|-------|------|-------|
| 120130017 | 3 | verzinkt | FC | 0,031 | 4,89 | |
| Anfrage | 3 | blank | WRC | 0,034 | 5,29 | |
| 120130018 | 3 | verzinkt | WRC | 0,034 | 5,29 | |
| Anfrage | 3 | blank | FC | 0,031 | 4,89 | |
| 120130018 | 3 | verzinkt | WRC | 0,034 | 5,29 | |
| 120130020 | 4 | verzinkt | WRC | 0,061 | 9,4 | |
| 120130019 | 4 | verzinkt | FC | 0,055 | 8,69 | |
| Anfrage | 4 | blank | FC | 0,055 | 8,69 | |
| Anfrage | 4 | blank | WRC | 0,061 | 9,4 | |
| 120130022 | 5 | blank | FC | 0,087 | 13,6 | |
| 120130023 | 5 | verzinkt | FC | 0,087 | 13,6 | |
| 120130024 | 5 | verzinkt | WRC | 0,095 | 14,7 | |
| Anfrage | 5 | blank | WRC | 0,095 | 14,7 | |
| 120130025 | 6 | verzinkt | FC | 0,125 | 19,6 | |
| 120130026 | 6 | verzinkt | WRC | 0,138 | 21,2 | |
| Anfrage | 6 | blank | FC | 0,125 | 19,6 | |
| Anfrage | 6 | blank | WRC | 0,138 | 21,2 | |
| 120130028 | 6,5 | verzinkt | WRC | 0,161 | 24,8 | |

| ArtNr | Ø | Ausf. | Einl. | Gew. | MBK | Preis |
|-----------|-----|----------|-------|-------|------|-------|
| 120130027 | 6,5 | verzinkt | FC | 0,146 | 23 | |
| Anfrage | 6,5 | blank | FC | 0,146 | 23 | |
| Anfrage | 6,5 | blank | WRC | 0,161 | 24,8 | |
| 120130029 | 7 | verzinkt | WRC | 0,187 | 28,8 | |
| 120130037 | 7 | verzinkt | FC | 0,17 | 26,6 | |
| Anfrage | 7 | blank | WRC | 0,187 | 28,8 | |
| Anfrage | 7 | blank | FC | 0,17 | 26,6 | |
| 120130032 | 8 | verzinkt | FC | 0,221 | 34,8 | |
| 120130033 | 8 | verzinkt | WRC | 0,243 | 37,6 | |
| Anfrage | 8 | blank | FC | 0,221 | 34,8 | |
| Anfrage | 8 | blank | WRC | 0,243 | 37,6 | |
| 120130034 | 9 | verzinkt | FC | 0,28 | 44,1 | |

ArtNr = HAASE-Artikelnummer, Ø = Durchmesser, Ausf. = Ausführung, Einl. = Einlage, Gew. = Gewicht pro Meter, MBK = Mindestbruchkraft in kn, Preis = Euro pro Meter

Preise in Euro pro Meter, exklusive gesetzlich vorgeschriebener Steuern und Lieferkosten.